

PARKKY®



NLD | 2020

A PRODUCT OF DECOSPAN.

It's good to live on wood



Inhoud

4	It's good to live on wood
8	Waarom kiezen voor Parky
14	Collectie
24	Inspiratie
46	Overzicht
50	Plaatsing en onderhoud

It's good to live on wood



A PRODUCT OF _DECOSPAN.

Hout is iets om van te houden. Het is een stukje leven in je huis. Het heeft karakter, want geen twee planken zijn dezelfde. Het heeft nerven en structuur, kleine défauts die zoveel mooier zijn dan perfectie. Dat is waarom wij niet zomaar vloeren verkopen, maar houten vloeren. Even makkelijk te leggen als laminaat. Even snel gepoetst als vinyl. Maar met de onmiskenbare warmte van echt hout.



Wat ons boeit, is om dat hout nog meer tot zijn recht te laten komen. Met innovatieve technieken die zorgen voor een natuurlijke look en feel en tegelijkertijd een ijzersterke afwerking. Niet alleen op eiken, trouwens, maar ook in notelaar of exotische houtsoorten. Al die planken maken we in België, met de hulp en kennis van een team zonder grenzen. Dat zijn 700 werknemers over de hele wereld die elke dag oplossingen vinden om voor jou de vloer te maken die past bij jouw thuis of in jouw project. Want wij gaan graag verder. Met sterk hout, knappe looks en straffe prijzen. Goeie smaak, daar hoef je volgens ons niet op te besparen. Ga dus maar voluit voor echt hout.



Met dat mooie hout, gegroeid in duurzame bossen, zijn we bovendien heel spaarzaam. We gebruiken enkel wat we echt nodig hebben. Geen massieve planken, maar fijne laagjes hout. Niet alleen omdat we geloven dat je voorzichtig omspringt met materiaal waar de natuur zo lang over gedaan heeft, maar ook omdat we weten dat er niet meer nodig is. Het hout dat we gebruiken versnijden we flinterdun en versterken we met een samengeperste HDF kern. Het resultaat is nog sterker dan klassiek parket. Zo geniet je van je échte houten vloer, en hoef je niet bang te zijn om voluit te leven.



**Onze nieuwe Titanium finish telt acht
stevige vernislagen. Dat maakt je vloer
nóg beter bestand tegen krassen en
klaar voor intensief gebruik.**



Waarom kiezen voor Parky



02

Een duurzame keuze

Hout is een kostbaar materiaal. Daarom springen we er zuinig mee om: we gebruiken telkens maar een fijne laag hout voor de bovenste afwerking. Elke boom die we gebruiken komt uit **duurzaam beheerde bossen**, elke plank is **volledig recycleerbaar**. Een circulair verhaal dus, want daarnaast halen we onze energie deels uit zonne- en windenergie op de site, en gebruiken we zaagsel en schilfers uit ons atelier als brandstof in de winter. Voor ons is de toekomst CO₂-vrij.

Écht hout

Echt hout, dat voel je. Daarom is elke Parky plank afgewerkt met een **toplaag in authentiek hout**, van eik tot teak. Net als bij een massieve houten vloer zijn geen twee planken dezelfde. Een mooie natuurlijke look dus, gecombineerd met de warmte van hout.




01

03

Waterdicht oppervlak

Het leven is soms morsig. Gelukkig zijn je vloeren daar tegen bestand. Elke Parky plank heeft **een waterdicht oppervlak**, op voorwaarde dat je vlekken of plassen binnen de 12 uur schoonmaakt. Zowel de planken zelf als de groeven zijn beschermd, dankzij het **Aqua Sealing Complete systeem** dat je vloer tot in de kleinste hoekjes beschermt.

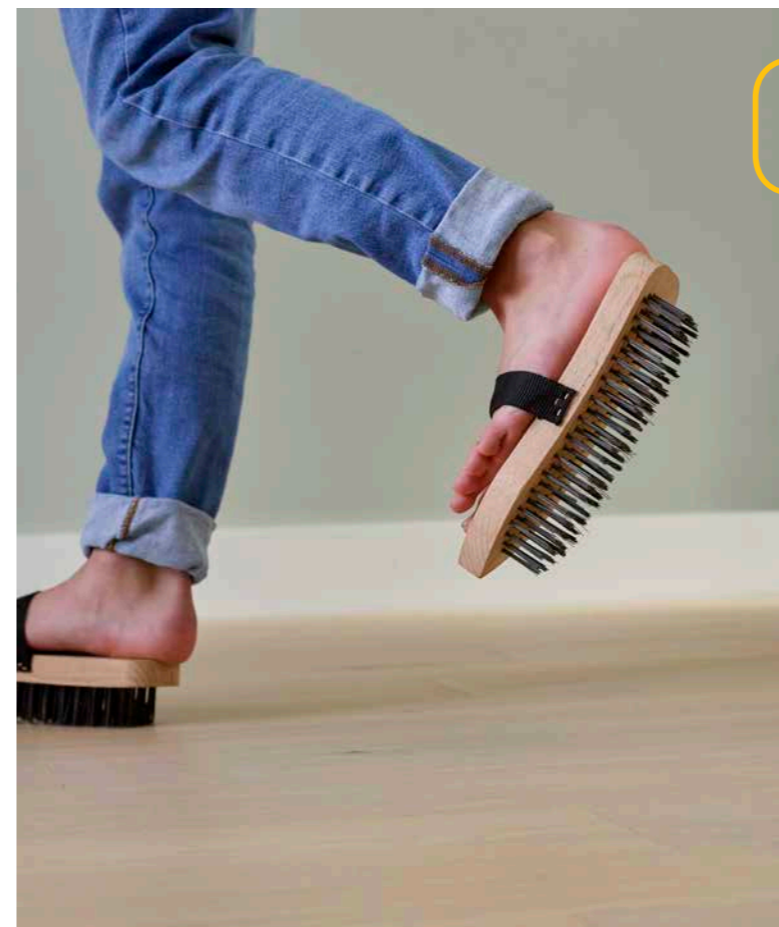

04

Supersterk en krasbestendig

Krasbestendig

Parky vloeren zijn ultrasterk. Onze nieuwe **Titanium finish** telt acht stevige vernislagen. Dat maakt je vloer nóg beter bestand tegen krassen en klaar voor intensief gebruik.

Supersterk

Elke plank bestaat uit een **high density fibreboard (HDF)**, waardoor ze sterker en stabiel zijn dan massief of halfmassief parket. Gebruik ze met een gerust hart voor de vloer in je keuken, of voor grotere projecten met veel beloop, zoals een hotellobby, een kantoorruimte of een boetiek.



Het geheim zit 'm in de goed doordachte opbouw



Titanium: de onzichtbare 8-lagen vernis

De afwerking van onze toplaag heet niet voor niets **Titanium**. Extreem sterk, want dankzij acht lagen vernis is je vloer **bestand tegen slijtage en krassen** en zijn de **poriën beschermd** tegen vocht en vuil. Dat biedt ook de mogelijkheid om zorgeloos voor een **geborstelde afwerking** te kiezen, zodat je alle nerven en details kan voelen. Supersterke vernis en toch quasi onzichtbaar, dankzij een supermatte afwerking.



Houten tegenlaag zorgt voor **stabiliteit**.

Bij Deluxe+ en Royal+ zorgt een 2 mm kurklaag voor een **zachter loopgeluid**.


Echt hout

Bovenop de hoge-densiteitplaat persen we een **houten toplaag** volgens het DSI-systeem (Double Sided Impregnation). Tijdens dat persprocédé wordt de lijm onderaan de plank zo ver mogelijk in het hout geperst en de vernis vanboven, tot het hout verzadigd is.



Sterke hoge-densiteitplaat

Hoe dunner het hout, hoe beter de vloer bestand is tegen indrukken. De HDF die net onder de toplaag zit, is namelijk nog **sterker dan natuurlijk hout**. Zo zorgen we ervoor dat de vloer beter bestand is tegen zware voorwerpen of naaldhakken.

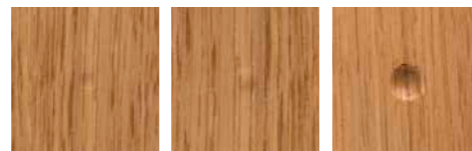

Toplaag 0,6 mm eik Toplaag 2 mm eik Massief eik



Schoon tot in het kleinste kiertje

De V-groefjes in elke plank zijn bij Parky geen broeiest voor stof en ander vuil. Elke groef is dankzij het **Aqua Sealing Complete** systeem ingekleurd en gelakt. Op die manier is je hout **beschermd tegen vocht**. Om ervoor te zorgen dat ook bacteriën zich niet in de groef nestelen, is elke plank bovendien behandeld met een **"Ultrafresh" antibacteriële bescherming**. Zo houden we het altijd netjes.



Makkelijk te plaatsen


Parky, dat plaats je **even makkelijk als laminaat**. Reken op het handige **Uniclic®** en **Unifit X®** systeem voor een snel resultaat zonder kopzorgen. Even makkelijk als laminaat, maar met de warme uitstraling van echt hout.



Ontdek nog meer voordelen

Perfecte match met je vloerverwarming

Of je nu kiest voor een nat of een droog vloerverwarmingssysteem, **beide zijn te combineren** met Parky. Alle technische details vind je op onze website.



Vloeren die je lucht gezonder maken

Om onze planken af te werken, gebruiken we enkel waterbeitsen, lijmen zonder vluchtige organische stoffen en lak met een minimum aan schadelijke solventen. De wetenschap bewijst het: de **luchtkwaliteit verbetert** daar waar Parky op de vloer ligt. En daarom scoren we **kwaliteitslabel A+**.



Beleef je mooiste momenten op een échte houten vloer. Imitaties zoals vinyl of laminaat kunnen nooit tippen aan de warmte en unieke uitstraling van echt hout. Dat zie je niet alleen, dat voel je vooral ...

Eindeloos variëren met puur natuur


- **Jouw kleur**
Brede waaier aan eiken, noten en exotische houtsoorten.
- **Jouw patroon**
Van rechttoe-rechtaan planken tot een visgraatmotief.
- **Jouw formaat**
Planken in verschillende lengtes en breedtes, al dan niet voorzien van een 2 mm kurken onderlaag.

Kleur bekennen

Oaks



European Oak

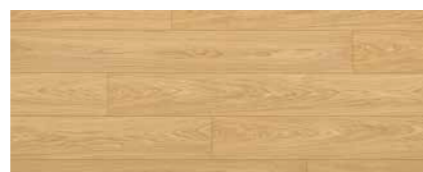

Essence Oak



Ivory Oak



Crystal Oak



Silk Oak



Milk Oak



Sky Oak



Desert Oak



Dune Oak



Umber Oak




Valley Oak



Antique Oak



History Oak

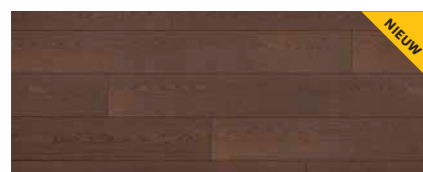

Mountain Oak



Manhattan Oak



Chocolate Oak

Liever antieke eikenhouten planken, of graag een houtsoort met een uitgesproken karakter? Van rijk chocoladebruin tot melkachtig wit, we helpen je graag de juiste kleur kiezen.

Walnuts



Frozen Walnut



Smoked Walnut



Stardust Walnut


Character Woods



Cotton Triba



Bamboo Steamed

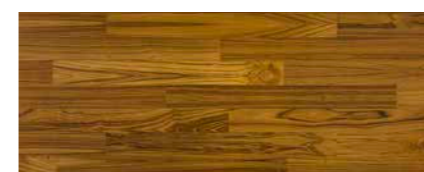

Teak



Rosewood Santos



Jatoba

De eigenheid van eik

Kies je voor eik, dan heb je opties te over. Bij pure eik ligt de nadruk eerder op een zuivere, strakke kwaliteit; de rustieke variant heeft dan weer een meer landelijk karakter dankzij de knopen. Aan jou om te kiezen hoe uitgesproken je de look wil, en of je gaat voor 0,6 mm of 2 mm toplaag.



Meer info over welke kleur mogelijk is bij welke stijl, plankformaat of toplaag, vind je op pagina 46

PREMIUM

Voor onze Premium planken gebruiken we alleen het zuiverste fineerhout van 0,6 mm. Uitzonderlijk pure kwaliteit voor het allermooiste van de natuur.

SELECT

Deze toplaag van 2 mm is een mooie, natuurlijke mix van structuren en iets meer uitgesproken houtnerven. De perfecte natuurlijke look.

RUSTIC LIGHT

Deze rustieke houten vloer zoekt de balans op tussen kleinere en grotere knopen voor een landelijk patroon.

RUSTIC NATURE

Haal de natuur in huis met deze intens rustieke vloer: de knopen en het natuurlijke karakter zijn markant aanwezig.


Pure Eik

Rustieke Eik




Het patroon dat bij je past

Met Parky kun je alle kanten op. Welk patroon je ook kiest, het blijft tijdloos, van hyperstrakke villa's tot statige herenhuizen en alles ertussen. Verschillende lengtes en breedtes bieden je keuze te over: van een klassiek gelegde plankenvloer tot een visgraatmotief. Zelfs een elegant dubbel visgraatmotief is mogelijk.

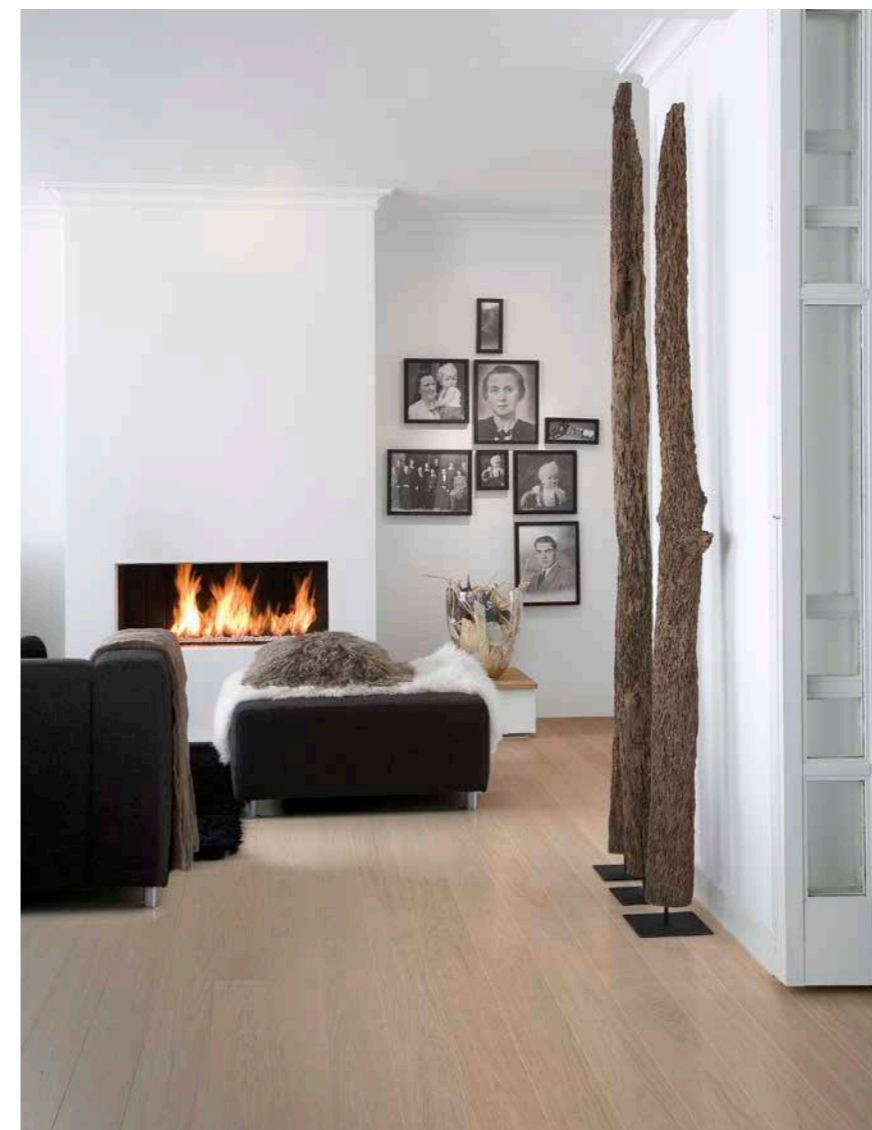


Deluxe+ 06 Desert Oak Premium


Visgraat




Dubbele visgraat



Beschikbaar als patroonvloer




European Oak



Ivory Oak



Desert Oak



Smoked Walnut



Bereken zelf hoeveel planken je nodig hebt via onze handige Pattern Calculator op patterns.par-ky.com

Helemaal op jouw maat



De **grootte van de ruimte** bepaalt het formaat van je planken. Voor kleinere ruimtes kies je liefst smalle, korte planken. Heb je wat meer plaats, dan komen brede, lange planken beter tot hun recht. De **richting** heeft trouwens ook haar invloed op het eindresultaat. Leg je je planken in de lengte, dan lijkt je ruimte nog groter. We geven je **acht mogelijke formaten** om mee aan de slag te gaan. Geen nood als je het moeilijk kiezen vindt, vraag gerust raad aan je verdeler.

Twee kliksystemen
Al onze vloeren zijn voorzien van het handige **Uniclic®** of **Unifit X®** systeem, die van de installatie kinderspel maken. Met de fold-down optie van Unifit X® win je zelfs 30% tijd bij het leggen. Alle voordelen van een kliklamineaat dus, maar met dat verschil dat je de warmte voelt van echt hout onder je voeten.

Plankvloeren

Toplaag 0,6 mm	Pro 06			UNICLIC®
		1203 x 190 x 7,2 mm		
	Lounge 06			
		1203 x 124 x 8,3 mm		
	Master 06			
	Deluxe+ 06		incl. 2 mm kurk	UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY
		1810 x 166 x 12 mm		
	Summit 06			
		2050 x 233 x 10 mm		

Toplaag 2 mm	Classic 20			UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY
		1185 x 148 x 10 mm		
	Royal+ 20		incl. 2 mm kurk	UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY
		1935 x 195 x 12 mm		

Patroonvloer

Toplaag 0,6 mm	Swing 06			UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY
		593 x 121 x 10 mm		
		Visgraat	Dubbele visgraat	



Welke kleur en stijl bij welke plank horen, vind je terug in het overzicht op pagina 46



Bereken zelf hoeveel planken je nodig hebt via onze handige Pattern Calculator op patterns.par-ky.com

Vloeren gemaakt om op te leven




Elke houtsoort heeft een heel eigen karakter, en jij je eigen smaak. Je kiest uit meer dan 20 kleuren en een resem patronen en formaten tot je de houten vloer vindt die perfect past in jouw interieur. Strak en subtiel, rustiek voor een landelijke toets of met het karakter van een exotische houtsoort — jij beslist.






Master 06 Silk Oak Premium

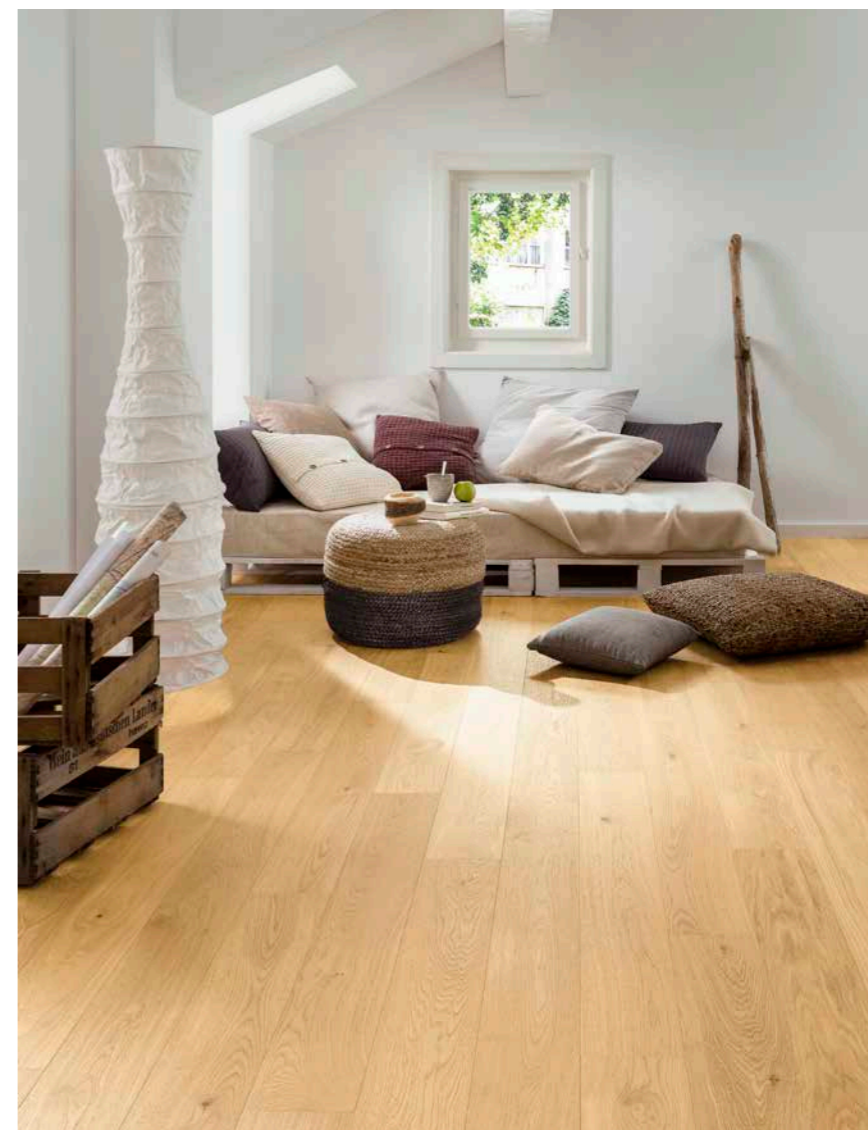

Classic 20 Essence Oak Rustic Light

Lange, brede planken zijn ideaal voor grote ruimtes

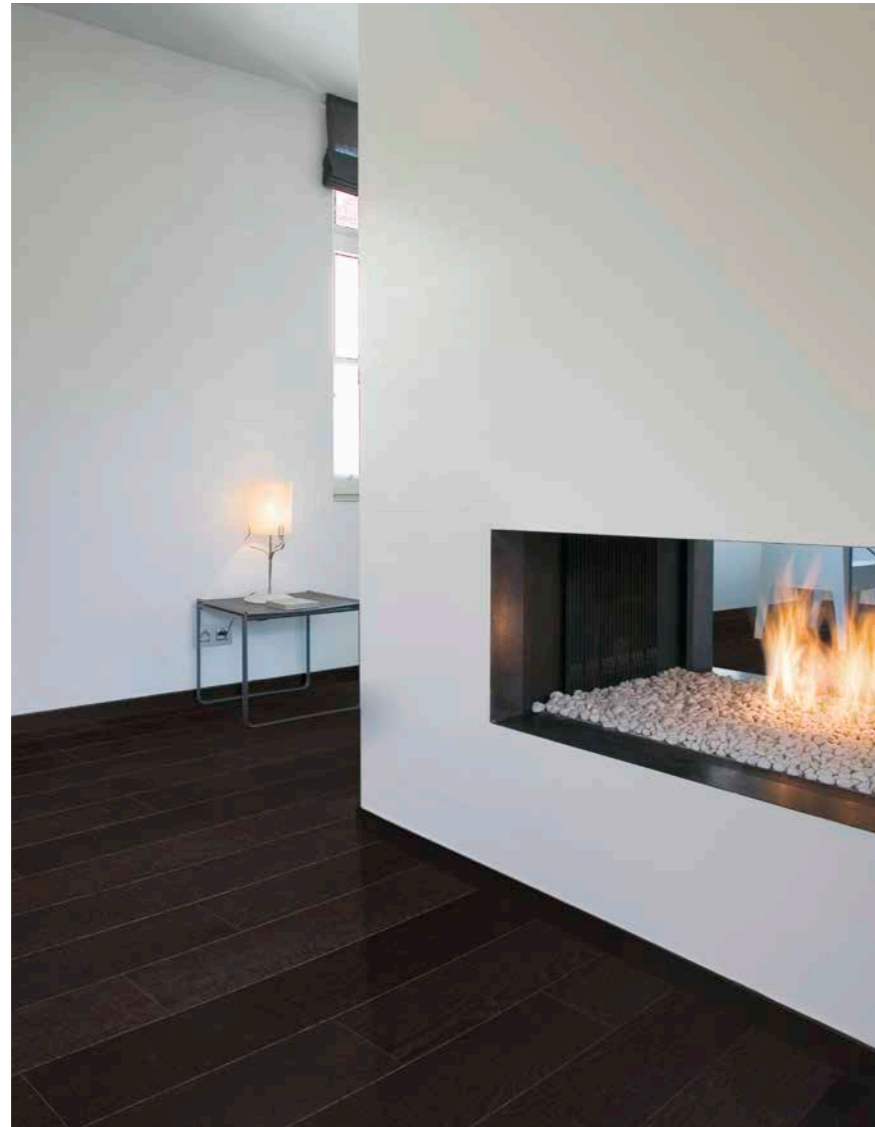

Deluxe+ 06 **Chocolate Oak Premium**



Summit 06 **Frozen Walnut**



Lounge 06 Cotton Triba



De afwerking die je hout doet stralen

Elke plank werken we af met een **Titanium finish**. Dat zijn acht lagen extra sterke vernis die je hout haast onoverwinnelijk sterk maken. Zo wordt het oppervlak **waterdicht**, zijn alle **poriën in het hout beschermd** en wordt het geheel nog **makkelijker in onderhoud**.

Onze **brushed** afwerking accentueert de natuurlijke structuur van het hout en laat de nerven mooi uitkomen. Bovendien worden deze geborstelde vloeren mat afgewerkt waardoor het een heel natuurlijke uitstraling krijgt. Exotische houtsoorten daarentegen komen meer tot hun recht met een vlakke, glanzende afwerking en krijgen dan ook een **sealed** finish.



Summit 06 Stardust Walnut



Classic 20 Ivory Oak Select



Kan ook in dubbele visgraat gelegd worden



Swing 06 Ivory Oak Premium




Pro 06 Ivory Oak Rustic Light



Pro 06 Antique Oak Premium




Een doorleefde vloer met open knopen geeft extra veel structuur en karakter

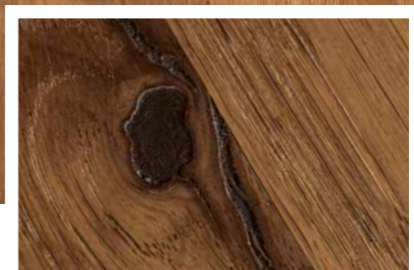

Deluxe+ 06 History Oak Rustic Nature



Summit 06 Valley Oak Rustic Light

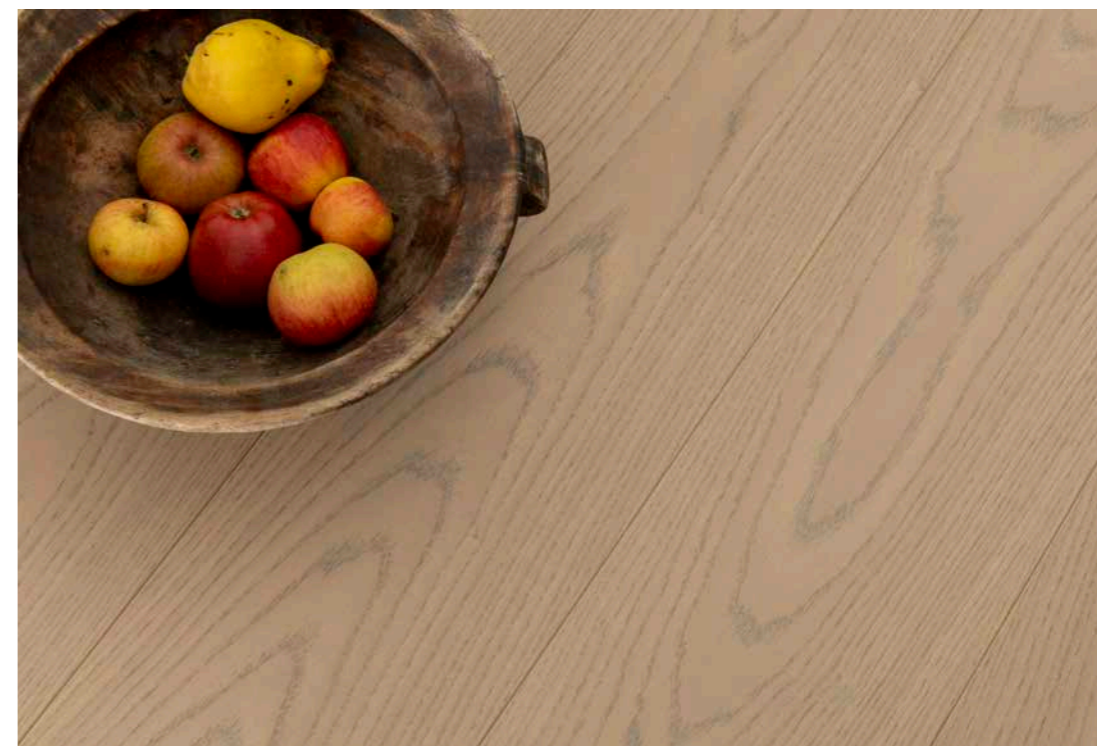

Summit 06 Dune Oak Premium

Veel volk over de vloer

Parky vloeren zijn gemaakt om voluit op te leven. Dat maakt ze ook geschikt voor plaatsen waar veel passage is, zoals een kantoor of een boetiek. Veel beloop is geen probleem: dankzij een hoogwaardige afwerking in klasse 33 zijn onze vloeren gemaakt voor intensief gebruik.





Leef voluit en geniet
van elk stukje vloer.
Van de kleur, van
de structuur, van de
warmte van echt hout.




Swing 06 Smoked Walnut



Bijpassende plinten
beschikbaar voor het
volledige gamma


Lounge 06 Rosewood Santos



Lounge 06 Jatoba




Lounge 06 Bamboo Steamed



Lounge 06 Teak

Summit 06 Sky Oak Premium

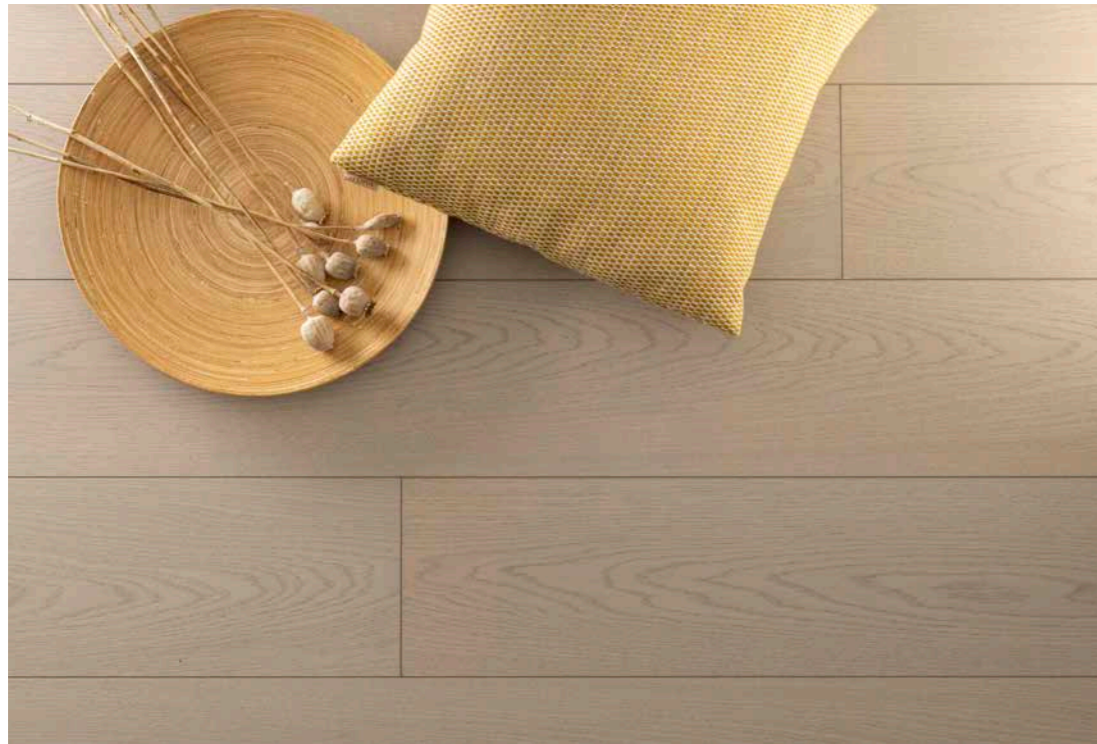

Deluxe+ 06 Crystal Oak Premium



Oaks



PLANKENVLOER 0,6 MM	
	 incl. 2 mm kurk
Pro 06	Deluxe+ 06



Gebruiksklasse*



Plank	Afmetingen	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm
	Dikte	7,2 mm	12 mm
	Toplaag	0,6 mm	0,6 mm
	Kliksysteem		
Doos	Planken	11	7
	Oppervlakte	2,514 m ²	2,103 m ²
	Gewicht	16,30 kg	17,70 kg
Afwerking	Bevel	Maxi +/- 1,5 mm - Mini +/- 0,5 mm 4	2 2
	Glans	Supermat (3%)	Supermat (3%)
	Structuur	Brushed	Brushed



PLANKENVLOER 0,6 MM	
 NIEUW 2020	 NIEUW 2020
Master 06	Summit 06



Plank	Afmetingen	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm
	Dikte	10 mm	10 mm
	Toplaag	0,6 mm	0,6 mm
	Kliksysteem		
Doos	Planken	8	5
	Oppervlakte	2,000 m ²	2,388 m ²
	Gewicht	17,3 kg	19,20 kg
Afwerking	Bevel	- 4	2 2
	Glans	Supermat (3%)	Supermat (3%)
	Structuur	Brushed	Brushed


PLANKENVLOER 2 MM	
	 incl. 2 mm kurk
Classic 20	Royal+ 20



Plank	Afmetingen	1185 x 148 mm	1935 x 195 mm
	Dikte	10 mm	12 mm
	Toplaag	2 mm	2 mm
	Kliksysteem		
Doos	Planken	9	6
	Oppervlakte	1,578 m ²	2,264 m ²
	Gewicht	13,50 kg	18,80 kg
Afwerking	Bevel	- 4	- 4
	Glans	Mat (10%)	Mat (10%)
	Structuur	Brushed	Brushed

PATROONVLOER 0,6 MM	
	
Swing 06	




Plank	Afmetingen	593 x 121 mm		
	Dikte	10 mm		
	Toplaag	0,6 mm		
	Kliksysteem			
Doos	Planken	11		
	Oppervlakte	0,789 m ²		
	Gewicht	6,9 kg		
Afwerking	Bevel	- 4		
	Glans	Supermat (3%)		
	Structuur	Brushed		

European Oak	Premium	PRB101	DEXB+101						
Ivory Oak	Premium	PRB102	DEXB+102						SWXB102
	Select								
	Rustic Light	PRB110	DEXB+110			CX20S102		RX+20RL102	
	Rustic Nature					CX20RL102			
						CX20RN102			
Milk Oak	Premium	PRB103	DEXB+103						
	Rustic Light	PRB137	DEXB+137						
Desert Oak	Premium	PRB104	DEXB+104						SWXB104
	Select								
	Rustic Light	PRB116	DEXB+116			CX20S104		RX+20RL104	
	Rustic Nature					CX20RL104			
						CX20RN104			
Umber Oak	Premium	PRB134	DEXB+134						
	Rustic Light	PRB136	DEXB+136						
Antique Oak	Premium	PRB106	DEXB+106						
Manhattan Oak	Premium	PRB113	DEXB+113						
Chocolate Oak	Premium	PRB108	DEXB+108						
Crystal Oak	Premium	PRB170	DEXB+170						
History Oak**	Rustic Nature		DEXB+173						
Essence Oak	Premium					MAXB188		SUXB188	
	Select								
	Rustic Light								
	Rustic Nature								
Silk Oak	Premium					MAXB193		SUXB193	
	Select								
	Rustic Light								
	Rustic Nature								
Dune Oak	Premium					MAXB197		SUXB197	
Sky Oak	Premium					MAXB196		SUXB196	
Valley Oak	Premium					MAXB194			
	Rustic Light							SUXB198	
Mountain Oak	Premium					MAXB195			
	Rustic Light							SUXB199	



* Gebruiksklasse 31: residentieel + licht commercieel gebruik. Gebruiksklasse 33: residentieel + intensief commercieel gebruik.
 ** Enkel residentieel gebruik (EN685 klasse 23) - 4 micro bevels +/- 0,1 mm

Walnuts & Character Woods

PLANKENVLOER 0,6 MM



Pro 06





Gebruiksklasse*		
Plank	Afmetingen	1203 x 190 mm
	Dikte	7,2 mm
	Toplaag	0,6 mm
	Kliksysteem	
Doos	Planken	11
	Oppervlakte	2,514 m ²
	Gewicht	16,30 kg
Afwerking	Bevel	Maxi +/- 1,5 mm Mini +/- 0,5 mm
	Glans	Supermat (3%)
	Structuur	Brushed

Walnuts

Smoked Walnut	PRB203
Frozen Walnut	
Stardust Walnut	


Character Woods

Cotton Triba	
Jatoba	
Bamboo Steamed	
Teak	
Rosewood Santos	

PLANKENVLOER 0,6 MM		PLANKENVLOER 2 MM	PATROONVLOER 0,6 MM
	 incl. 2 mm kurk		
Lounge 06	Deluxe+ 06	Summit 06	Classic 20
			
1203 x 124 mm	1810 x 166 mm	2050 x 233 mm	1185 x 148 mm
8,3 mm	12 mm	10 mm	10 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	2 mm
			
11	7	5	9
1,641 m ²	2,103 m ²	2,388 m ²	1,578 m ²
11,75 kg	17,70 kg	19,20 kg	13,50 kg
-	2	2	-
4	2	2	4
Supermat (3%) Brushed	Satijn (20%) Sealed	Supermat (3%) Brushed	Supermat (3%) Brushed
LOB203	DEXB+203	SUXB203	CX20B203
		SUXB218	
		SUXB219	
LOB315			
	LOS308		
	LOS307		
	LOS304		
	LOS306		

* * Gebruiksklasse 31: residentieel + licht commercieel gebruik. Gebruiksklasse 33: residentieel + intensief commercieel gebruik.

Met deze handige tools is zelf installeren kinderspel

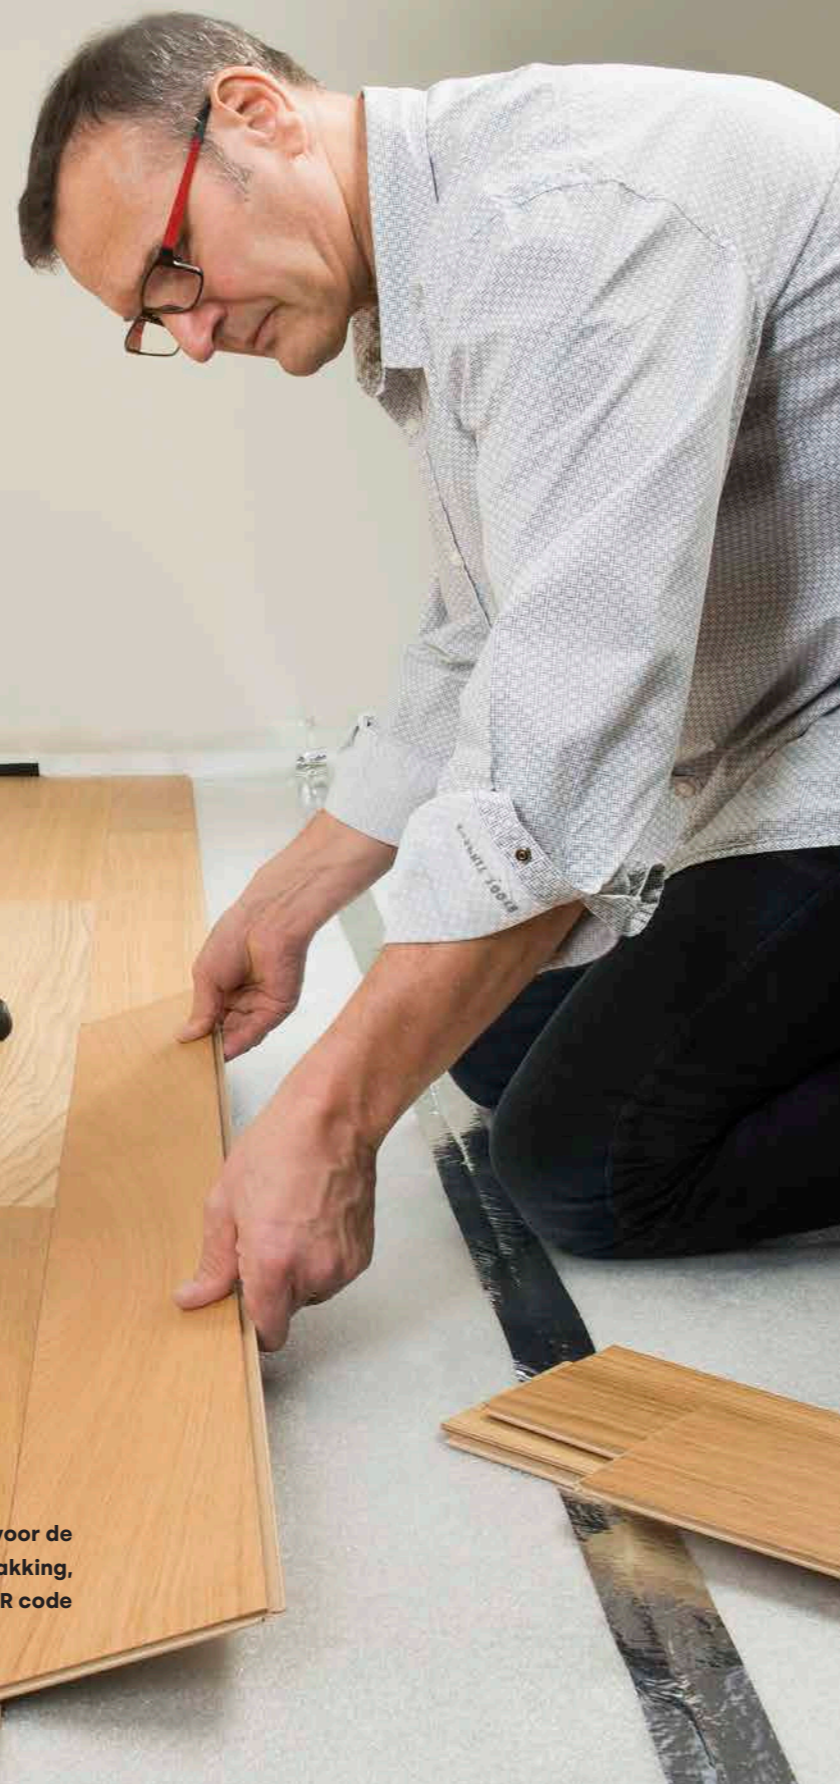

Je vindt de instructies voor de installatie op elke verpakking, op de site en via deze QR code

Installatiekit

Parky plaatsen is makkelijk. Met onze installatiekit heb je al het nodige gereedschap om je vloer snel en zonder schade te plaatsen: afstandhoudertjes om de uitzettingsvoeg te respecteren, een stootblokje en een slagijzer.



Kies de juiste ondervloer

Dampfolie (150 micron, 25m²/pak)

- Deze dampfolie dient als vochtscherm en is enkel te gebruiken bij Parky vloeren met een geïntegreerde kurklaag (Deluxe+ 06 en Royal+ 20). Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Basic ondervloer (2 mm dik, 20m²/rol)

- Deze budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle ondervloer biedt een comfortabel loopgeluid en heeft een contactgeluïdsisolatieverbetering van 19dB.
- Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond.
- Heeft een geïntegreerd vochtscherm. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Silent ondervloer (2 mm dik, 20m²/rol)

- Deze premium ondervloer zorgt voor een maximale geluidsdemping en heeft een contactgeluïdsisolatieverbetering van minstens 20 dB.
- Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond.
- Heeft een geïntegreerd vochtscherm. Gebruik ook onze watervaste tape voor een perfecte vochtbescherming.
- Is compatibel met vloerverwarming.



Watervaste tape



Je vloer beschermen tegen opstijgend vocht is een must. Om je ondervloer aan elkaar te kleven, raden we je aan de geteste watervaste tape van Parky te gebruiken. Enkel zo bescherm je de onderkant van de vloer.



Zo werk je je vloer tot in de puntjes af

Fineerplinten


De kroon op het werk: een bijpassende houten plint.

Afmetingen fineerplinten:
2150 x 80 x 12 mm



Schilderplinten

Kies voor witte schilderplinten als je opteert voor een strakke, moderne look. Je schildert de plinten probleemloos mee in dezelfde kleur als de muur.



Afmetingen schilderplinten:
2150 x 69 x 12 mm

Profielen

Houtprofiel (huishoudelijk gebruik)

Dit handige 3-in-1 profiel is verkrijgbaar in alle Parky kleuren.

Bijzonder handig als

- Eindprofiel (naadloze, horizontale afwerking)
- Aanpassingsprofiel (voor een overbrugging naar een lagere vloer)
- Overgangsprofiel (uitzettingsprofiel)

Afmetingen profiel:
2150 x 48 x 13 mm



1. Eindprofiel

2. Aanpassingsprofiel

3. Overgangsprofiel

Aluminium profiel (intensief gebruik)

Daarnaast ontwikkelden we aluminium profielen die nog sterker zijn dan de houten variant. Ideaal dus bij intensief gebruik.

Afmetingen profiel:

- Overgangsprofiel 900 x 38 mm
- Eindprofiel 2700 x 30 mm



Overgangsprofiel

Eindprofiel

Je vloer in topvorm

Om je vloer te reinigen zonder de vernis aan te tasten, kun je rekenen op de Parky cleaner. Die werd speciaal ontwikkeld om vuil te verwijderen en je hout te beschermen.



Wood Floor Cleaner

1000 ml
Verdun de cleaner met water. Maak je vloer schoon met een licht vochtige dweil.



Ready to Use Wood Floor Cleaner

500 ml spray
Deze handige spray breng je rechtstreeks aan op je vloer of schoonmaakdoek.

Repair Pens

Herstel kleine krasjes in een wip. Naargelang de tint van je vloer zijn er doosjes met een of twee pennen beschikbaar. Na de herstelling kan er geen vuil meer in de kras dringen.



Repair Wax

Met de Repair Wax herstel je putjes die door de lak heen zitten. De wax herstelt de beschadiging en beschermt je vloer tegen indringend vocht. De Repair Wax kit bevat zeven waxblokjes, een smeltmes en een spatel.



Ernstige beschadiging? Geen ramp

Dankzij het handige clic systeem vervang je makkelijk een plank in je vloer. Ga te rade bij je verdeler of vervang eigenhandig je plank.

De volledige handleiding van onze onderhoudsproducten en tutorials voor het vervangen van een plank vind je op www.par-ky.com





		PRO 06	LOUNGE 06
TEST METHOD	EN14354/EN14352		
Vloerbedekking van houtfineer	EN685	Class 23	Class 23
Huishoudelijke gebruiksklasse	EN685	Class 31 (on demand class 33)	Class 33
Commerciële gebruiksklasse	DECOSPAN nv	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years
Garantie	EN14342	EN14342:2013	EN14342:2013
CE certificaat	Dop Nr.	19005	19006

ALGEMENE VEREISTEN		PRO 06	LOUNGE 06
Vochtgehalte	EN322	≤6 %	≤6 %
Afmetingen vloerdeel	EN14354	1203 x 190 x 7,2mm	1203 x 124 x 8,3 mm
Dikte toplaag	EN14354	0,6 mm	0,6 mm
Afwijking totale dikte	EN14354	±0,5 mm	±0,5mm
Afwijking haaksheid	EN324-2	±0,2 mm	±0,2 mm
Schoteling in de breedte	EN14354	±0,2 %	±0,2 %
Schoteling in de lengte		4%	4%
Interne hechting	EN319	> 1,4 N/mm²	> 1,4 N/mm²
Hechting houten toplaag	EN204/205	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²
Mechanisch verbindingssysteem		Uniclic®	Uniclic®
Opening tussen vloerdelen	EN14354	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Treksterkte op korte verbinding	ISO24334	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
Densiteit	EN323/EN672	900	850
Gewicht/m²		7 kg	8 kg

KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN		PRO 06	LOUNGE 06
Zwelling door vocht	EN 13329 annex G	< 13%	< 10 %
Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥ 30 N/mm²	≥ 40 N/mm²
Weerstand tegen abrasie	EN 14354//EN112,73,XX	> 3000 rev.	> 6000 rev.
Weerstand tegen schokken (elasticiteit)	EN 438-2.2IEC2	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)
Hechting vernis	EN ISO 2409	class < 2	class < 2
Chemische bestendigheid	EN 423/part 2	grade 4*	grade 4*

EXTRA EIGENSCHAPPEN		PRO 06	LOUNGE 06
Uitzicht lak	EN 438/2-5	ok	ok
Glansgraad lak	EN 2813	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1) / satin 20% (+/- 5)
Hardheid van de lak	DIN 53154	≥ 3 Newton	≥ 4 Newton
Restindruk	EN 433	< 0,05 mm	< 0,05 mm
Weerstand tegen indrukken volgens Wegner	EN 438-2/11	≥ 5 Newton	≥ 8 Newton
Elasticiteit lak	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb	2 Hb
Kleurverandering	EN 105-802	grade > 6	grade > 6
Wenkstoel weerstand	EN 425	no visible change	no visible change
Weerstand tegen sigaretten	EN 438-2/30	Class 3**	Class 3**
Vloerverwarming/koeling		OK	OK
Warmtedoorgangswaarde	EN 12667	0,053 m²K/W	0,059 m²K/W
Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,14 W/mK	0,14 W/mK
Genormeerd contactgeluidsniveau	ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)	55 dB	57 dB
Contactgeluidisolatieverbetering	ISO 10140-3 & 717-2 (ΔLw)	20 dB	18 dB
A-gewogen loopgeluid	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)	91 dB (A)	91 dB (A)
Luidheid gereflecteerd loopgeluid	EN16205:2018 Loudness RWS	68,7 sone	69,7 sone
Antistatisch	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Biologische duurzaamheid	EN 335-1/EN335-2	Class 1	Class 1
Goed beheerde bossen		FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
Weerstand tegen termieten		good	good
Weerstand tegen bacteriën		Ultrafresh	Ultrafresh
Recycleerbaarheid		ok	ok
Martindale test (krasweerstand)	EN16094	B3	B1-2

VEILIGHEIDS-EIGENSCHAPPEN		PRO 06	LOUNGE 06
VOS emissie	EN 664	<2,1 %	<2,1%
VOS emissie	French legislation ISO16000	A+	A+
VOS M1 EU		Pass	Pass
VOS LEED V4/CDPH		Compliant	Compliant
VOS BREEAM		Compliant	Compliant
VOS Indoor air comfort GOLD		Pass	Pass
Formaldehyde emissie	E1 (EN 717-1)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
Formaldehyde emissie	E1 (EN 717-2)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)
Formaldehyde emissie	ASTM E 1333-96	CARB 2	CARB 2
Afscheiding van weekmakers	EN 665	0%	0%
PCP (pentachlorophenol)	CEN/TR 14823	PCP free	PCP free
Brandende sigaret	EN 438-2/30	Class 3**	Class 3**
Rookontwikkeling en brandveiligheid	EN 13501-1	Class Cfl s1	Class Cfl s1
Uitglijweerstand (droog gemeten)	DIN 51131	Class R11 (average)	Class R11 (average)
Uitglijweerstand (nat gemeten)	EN 1339 (pendule)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 22	Class 22
Class 33	Class 33	Class 33	Class 33	Class 31	Class 31
Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years
EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013
19003	19007	19004	19010	19008	19009

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤9 %	≤9 %
1506 x 166 x 10 mm	1810 x 166 x 12 mm	2050 x 233 x 10 mm	593 x 121 x 10mm	1185 x 148 x 10 mm	1935 x 195 x 12 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	2 mm	2 mm
±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm
±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±1 %	±1 %
3%	3%	3%	3%	4%	4%
> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²
≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850	850	850
7 kg	10 kg	7 kg	7 kg	8 kg	10 kg

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 30 N/mm²	≥ 30 N/mm²
> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 3000 rev.	> 3000 rev.
> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)
class < 2	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2
grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
ok	ok	ok	ok	ok	ok
super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	matt 10% (+/- 5)	matt 10% (+/- 5)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 2 Newton	≥ 2 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 2,5 Newton	≥ 2,5 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
no visible change	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change
Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
OK	OK	OK	OK	OK but glued	OK but glued
0,073 m²K/W	0,109 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W	0,070 m²K/W	0,100 m²K/W
0,14 W/mK	0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,11 W/mK
56 dB	60 dB	56 dB	56 dB	56 dB	57 dB
19 dB	15 dB	19 dB	19 dB	18 dB	17 dB
94 dB (A)	97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	97 dB (A)
80,3 sone	96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	81,3 sone	96,7 sone
< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
good	good	good	good	good	good
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok	ok	ok
B1-2	B1-2	B1-2	B1-2	B1-2	B1-2

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+
Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0%	0%	0%	0%	0%	0%
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
Class Cfl s2	Class Cfl s1	Class Cfl s3	Class Cfl s1	Class Dfl s1	Class Dfl s1
Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / *** FSC C095327

It's good to live on wood

Een vloer kiezen, dat doe je niet alleen met je ogen. Je moet hem kunnen voelen en aan den lijve ondervinden wat het effect is van elke houtsoort en afwerking. Reken op onze experts, die hun savoir-faire graag ter beschikking stellen om jou te helpen.



Snel een winkel in je buurt vinden?

Scan de code of surf naar
www.par-ky.com/nl/verdelers



Meer inspiratie nodig?

Volg ons op Instagram
[@parkyfloors](https://www.instagram.com/parkyfloors) #myPARKYfloor

PARKY®

Decospan nv
Industriezone Grenslaan
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2020 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fijnere hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen. Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingeval van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Proudly
made in
Belgium

a product of
DECOSPAN.
Wood Solutions